



CONTENEDOR PLEGABLE DEMOUNTABLE FLATPACK CONTAINER



El perfil técnico del contenedor ofrece una amplia gama de uso, sobre todo como almacén de material en los puestos de trabajo apartados, para alma-cenar neumáticos (ruedas), como contenedor de montaje o de expedición, etc.

The special structure of the container provides a wide range of uses as warehouse, for storage of tyres (wheels) or dispatch container.





Dimensiones Dimensions	Longitud Length		Ancho Width		Altura Height		Peso Weight		Montaje Assembly	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	Instaladores Fitters	Tiempo de contracción Time
Exterior External	2250	7' 5"	2200	7' 3"	2200	7' 3"	395	870	2	60 min.
	3000	9' 10"	2200	7' 3"	2200	7' 3"	450	991	3	60 min.
	(L) 4000	13' 1"	2200	7' 3"	2200	7' 3"	560	1233	4	60 min.
	5000	16' 5"	2200	7' 3"	2200	7' 3"	670	1476	4	90 min.
	6000	19' 8"	2200	7' 3"	2200	7' 3"	780	1718	4	120 min.
Interior Interior	2070	6' 9"	2000	6' 7"	2000	6' 7"				
	2840	9' 4"	2000	6' 7"	2000	6' 7"				
	3840	12' 7"	2000	6' 7"	2000	6' 7"				
	4840	15' 11"	2000	6' 7"	2000	6' 7"				
	5840	19' 2"	2000	6' 7"	2000	6' 7"				
De transporte Folded	2250	7' 5"	2200	7' 3"	380	1' 3"				
	3000	9' 10"	2200	7' 3"	380	1' 3"				
	(L) 4000	13' 1"	2200	7' 3"	380	1' 3"				
	5000	16' 5"	2200	7' 3"	380	1' 3"				
	6000	19' 8"	2200	7' 3"	380	1' 3"				

Descripción

- El contenedor está fabricado con chapa trapezoidal, de 0,75 mm de espesor.
- Los perfiles de apoyo son de chapa cincada, de 2 mm de espesor.
- El suelo es de madera, con un espesor de 35 mm (macho, hembra), o de plástico, con un espesor de 12 mm.
- El contenedor está equipado con una puerta de una o dos hojas, con manilla y cerradura, en la pared frontal o lateral.
- El perfil de entrada con la puerta abierta es de 1.930 x 1.930 mm.
- Todo el contenedor se puede desmontar a la posición de transporte y reducir de esta manera los gastos de transporte.

Manipulación

El contenedor montado se puede trasladar mediante la grúa o montacargas. Cada esquina del contenedor está equipada con fijadores de grúa a fin de poderlo colgar.

Carga máxima

- carga del fondo durante la manipulación con la grúa - 1500 kg
- carga del fondo durante la manipulación con el montacargas - 3000 kg
- carga superficial del fondo - 500 kg/m²
- carga superficial de la cubierta con refuerzo - 300 kg/m²

Accesorios

El contenedor se puede equipar con estanterías y soportes de estanterías y con el kit para reforzar la cubierta. Suministramos el kit de acoplamiento para la unión longitudinal de dos contenedores.

Description

- Containers are manufactured with 0,75 mm sheeting zink coated.
- Carrying profiles are made with 2 mm sheeting zink coated.
- The floor is made with 35 mm tongue and grooved wooden planks or with plastic 12 mm thick.
- Containers are stocked with one- or two- wings doors including door handle and lock in front or side wall.
- Entry dimensions are 1930 x 1930 mm, when the door is fully open.
- Containers can be flat packed so it is possible to reduce the costs for transportation.

Handling

Fully assembled containers can be lifted by crane or fork-lift truck. There are special fitted corners for attachment by crane.

Load

- crane maximum lifting load - 1500 kg
- fork-lift truck maximum load - 3000 kg
- floor area maximum load - 500 kg/m²
- roof load with supports maximum - 300 kg/m²

Accessories

The container can be supplied with shelving and roof supports and end to end connection of two containers by use of a connection kit.




CONTENEDOR PLEGABLE DE ALMACENAMIENTO CON DEPÓSITO COLECTOR QUICKSTORE DEMOUNTABLE CONTAINER WITH BUNDED FLOOR



El contenedor plegable de almacenamiento con depósito colector se utiliza como un almacén móvil para almacenar aquellos materiales y sustancias, de los cuales es obligatorio recoger sus escapes y residuos.

QuickStore demountable container KOVOBEL with bunded floor is used as temporary storehouse for storage of such a materials or matters, where is specified obligation to catch their possible leakage out of the packages, in which they are stored.



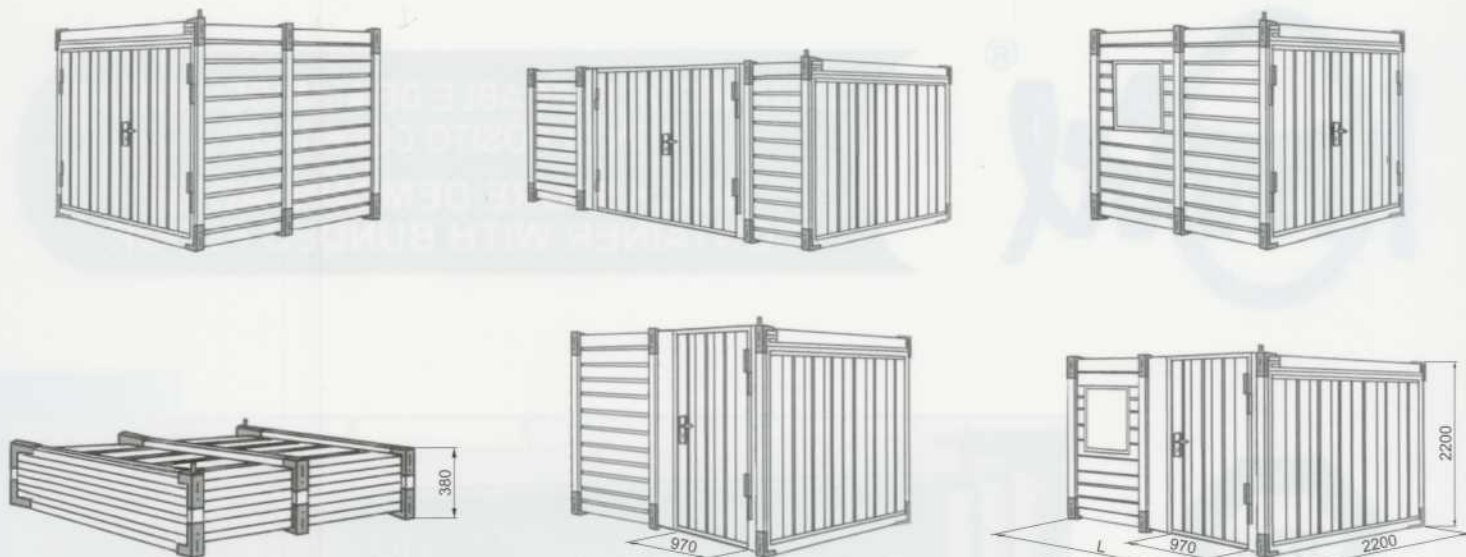

Dimensiones Dimensions	Longitud Length		Ancho Width		Altura Height		Peso Weight		Montaje Assembly	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	Instaladores Fitters	Tiempo de contracción Time
Exterior External	2250	7' 5"	2200	7' 3"	2200	7' 3"	508	1119	2	60 min.
	3000	9' 10"	2200	7' 3"	2200	7' 3"	605	1332	3	60 min.
Interior Interior	2070	6' 9"	2000	6' 7"	2000	6' 7"				
	2840	9' 4"	2000	6' 7"	2000	6' 7"				
De transporte Folded	2250	7' 5"	2200	7' 3"	380	1' 3"				
	3000	9' 10"	2200	7' 3"	380	1' 3"				

Descripción

- El contenedor está fabricado con chapa trapezoidal, de 0,75 mm de espesor.
- Los perfiles de apoyo son de chapa cincada, de 2 mm de espesor.
- El suelo está formado por el depósito colector cincado con calor, con un espesor de 2,5 mm, con rejilla.
- El volumen del depósito colector en el contenedor con una longitud de 3 m es de 275 l, y en el contenedor con una longitud de 2,25 m es de 202 l.
- En el contenedor se pueden almacenar únicamente los combustibles con el punto de inflamación superior a 100 °C.
- En el contenedor se pueden almacenar, como máximo, 2 m³ (2000 l) de productos derivados del petróleo y combustibles.
- Es posible colocar rejillas de ventilación en las paredes laterales para una mejor ventilación del espacio interior del contenedor.
- El contenedor está equipado con una puerta de una o dos hojas, con manilla y cerradura, en la pared frontal o lateral.
- En la pared lateral y trasera del contenedor pueden colocarse ventanas con contraventanas.
- El perfil de entrada con la puerta abierta es de 1930 x 1930 mm.
- Todo el contenedor se puede desmontar a la posición de transporte y reducir de esta manera los gastos de transporte.

Manipulación

El contenedor montado se puede trasladar mediante la grúa o montacargas. Cada esquina del contenedor está equipada con fijadores para grúa a fin de poderlo colgar.

Carga máxima

- carga superficial del fondo - 500 kg/m²
- carga del fondo durante la manipulación con la grúa - 1500 kg
- carga del fondo durante la manipulación con el montacargas - 3000 kg
- carga superficial de la cubierta - 100 kg/m²
- carga superficial de la cubierta con refuerzo - 300 kg/m²

Accesorios

El contenedor se puede equipar con estanterías y soportes de estanterías, con el kit para reforzar la cubierta y pestillo de seguridad.

Description

- The container is made out of 0,75 mm galvanized steel.
- The framework is made out of 2 mm galvanized steel.
- The bunded floor is made out of 2,5 mm steel sheet and has a hot-dip galvanized finish. It is covered with a removable galvanized grill.
- Bunded floor capacity of 2 m container is 202 litres and of 3 m container is 275 litres.
- Only materials with a flash point higher than 100 °C can be stored in this container.
- The container can store up to 2 m³ (2000 liters) of oil based products and flammable materials.
- For better ventilation the inside space of container is possible to fit air grilles in the side walls.
- Containers are available with double doors fitted on end of unit or single (double) entry door in side wall of unit. Door handle and lock are standard on all units.
- In side wall and also in back wall of container can be fitted windows with shutters.
- Entrance doorway to container, when door is fully opened is 1930 x 1930 mm.
- Containers can be re-flat packed for reducing the transport costs.

Handling

Fully assembled containers can be lifted by crane or fork-lift truck. There are special attachments (Red Corners) fitted to attach hoisting line. They are made out of 3 mm galvanized steel.

Maximum Load

- of floor surface 500 kg/m²
- of floor by handling with crane 1500 kg
- of floor by handling with fork-lift truck 3000 kg
- of roof surface 100 kg/m²
- of roof surface with supports 300 kg/m²

Accessories

The container can be equipped with shelving, roof supports and vandal (safety) bar.