



ekoslide


Simply genius.

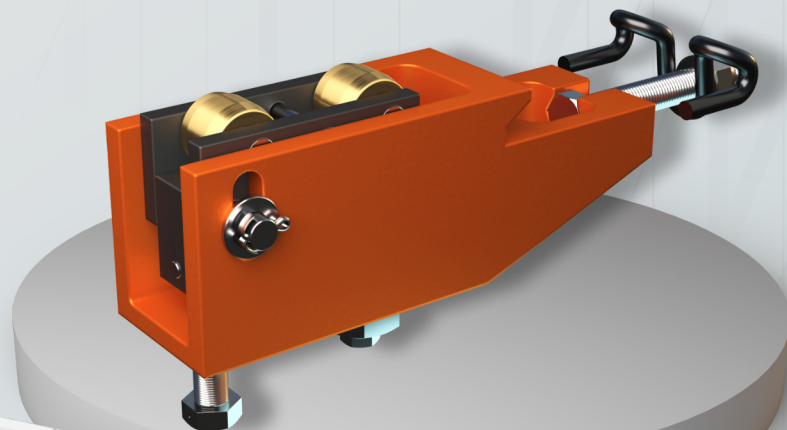

TYP A

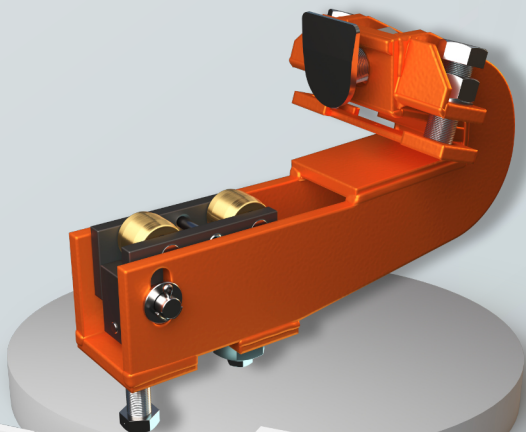


TYP B

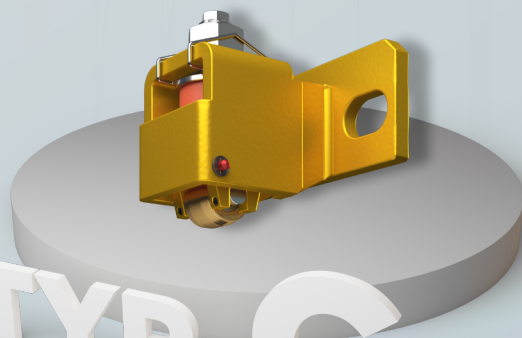

TYP C


Prémiový válečkový systém pro železnice

Jaký typ Ekoslide potřebuji?

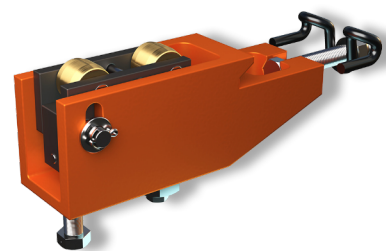


EKOSLIDE TYP A

Ekoslide typ A – náš původní typ, perfektně sedí do výhybek s výškou stoličky minimálně 25mm. Je upevněný pomocí upínky. Ekoslide s pružícím blokem podpírá jazyk výhybky nad klznými stoličkami.



EKOSLIDE TYP B

Ekoslide typ B pracuje stejným systémem jako původní typ A. Rozdíl je v tom, že typ B je vyráběn podle typu kolejnice. Typ B vyžaduje vrtání, protože není k dispozici výškový rozdíl mezi jazykem a opornicí.




EKOSLIDE TYP C

Typ C je nejnovější varianta Ekoslide. Narozdíl od typů A a B je uchycen přímo k jazyku výhybky a váleček se pohybuje po stoličce. Funkce pružícího bloku zůstává stejná.

RÁDI VÁM POMŮŽEME VYBRAT SPRÁVNÝ TYP EKOSLIDE.

Prosím, kontaktujte nás, pokud potřebujete pomoc s výběrem správného typu Ekoslide. Předějte nám informace o typu kolejnice, výšce stoliček, délce a typu výhybky.

Typ A

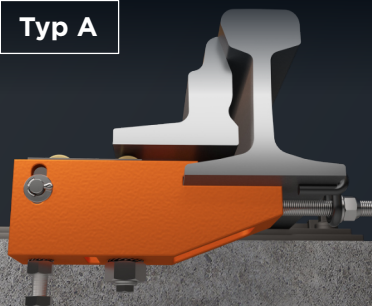

Typ B




Typ C



EKOSLIDE NENESE TÍHU PROJÍZDĚJÍCÍHO VLAKU.

Proto jsme vybavili Ekoslide pružícím mechanismem. V současné době používáme výhradně pro naše účely vyvinutý Elastomer, který vyhovuje použití na železnici.

Elastomer se stlačí vahou projíždějícího vlaku a jazyk tak leží na klzných stoličkách. Po odjezdu vlaku vrátí Elastomer jazyk zpět do nastavené polohy 1-2mm nad klznou stoličku.

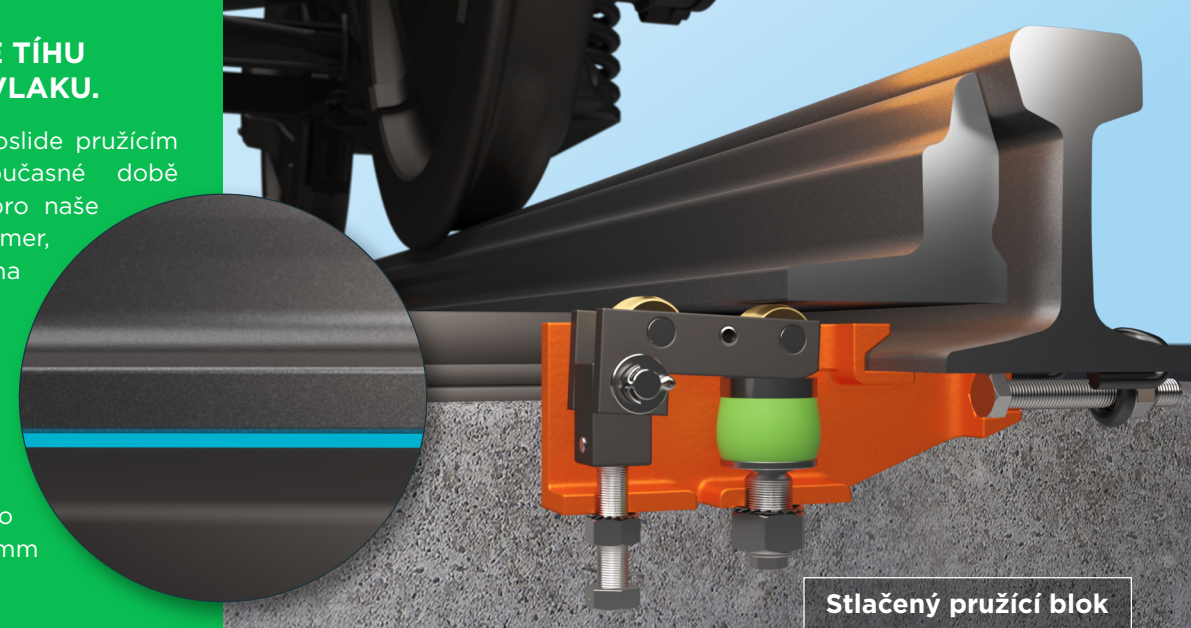

Stlačený pružící blok

Proč si vybrat Ekoslide?



STOLIČKY
BEZ MAZÁNÍ



EKOLOGICKY
ŠETRNÉ



RYCHLÁ A SNADNÁ
MONTÁŽ



JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA



ŠETŘÍ ENERGIÍ



BEZPEČNOST
PRACOVNÍKŮ



BEZ NUTNOSTI
VÝLUKY



EKONOMICKY
VÝHODNÝ



ODOLNÝ
PROTI PRACHU




ZABRAŇUJE
POŽÁRŮM




FUNKČNÍ ZA
VŠECH PODMÍNEK

01

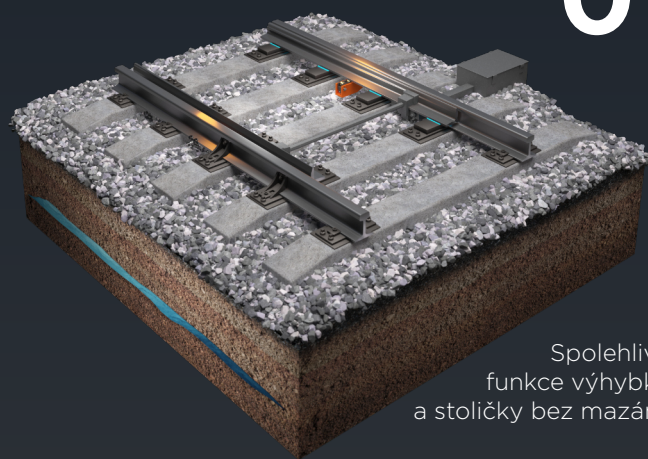

Spolehlivá
funkce výhybky
a stoličky bez mazání.

02

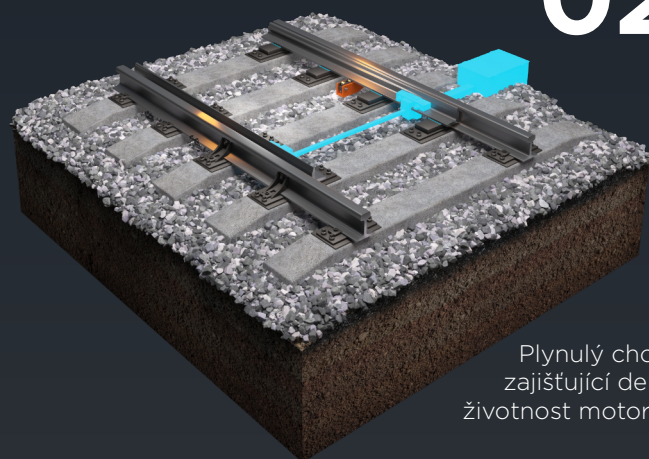


Plynulý chod
zajišťující delší
životnost motoru.

03



Spolehlivý ve všech
klimatických podmínkách

04

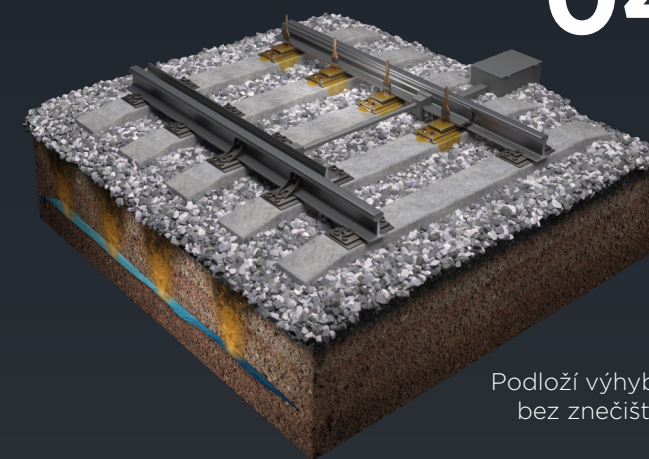

Podloží výhybky
bez znečištění



230 000+

prodaných Ekosl原因
po celém světě

200+

spokojených
zákazníků

8

spolehlivých
partnerů

Výrobce:



EKO SLIDE s.r.o.


Konviktská 291/24
110 00 Praha
Česká republika



EKO SLIDE s.r.o.

Botanická 283
362 63 Dalovice
Česká republika

Obchodní zastoupení:

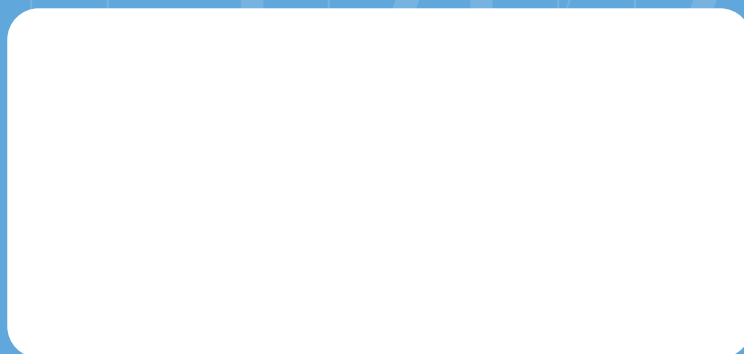

☎ (+420) 226 523 777

✉ ekosl原因@ekosl原因.cz

📌 www.ekosl原因.cz



Vyvinuto a vyrobeno
v České republice

PCT PATENT - PCT/CZ93/00026
EUR PATENT - 0700474
US PATENT - 5,628,480
CZ PATENT - 279264

